



Tuto Mise en réseau :

- Pour ajouter un vSwitch :

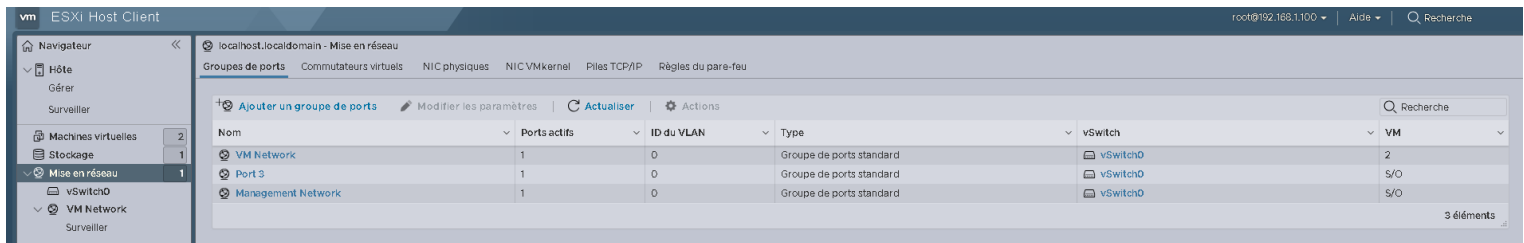

- Aller dans commutateurs virtuels puis ajouter un commutateur virtuel standard.

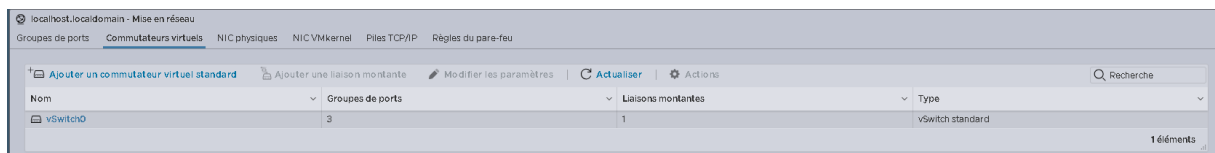

- Puis rentrer le nom du vSwitch et dans liaison montante et mettre le port qui servira de se connecter soit à l'interface web soit au routeur (dans notre cas, on a pris le port 0 pour l'interface web).

Ajouter un commutateur virtuel standard - Nouveau commutateur

Ajouter une liaison montante

Nom du vSwitch	Nouveau commutateur
MTU	1500
Liaison montante 1	vmnic1 - Inactif
> Découverte de liaison	Cliquez pour développer
> Sécurité	Cliquez pour développer

- Ensuite on doit ajouter un groupe de ports, pour cela aller dans groupes de ports puis ajouter un groupe de ports, nommer le et mettre le vSwitch correspondant avec le groupe de port qu'on veut.

Ajouter un groupe de ports - Port 1

Nom	Port 1
ID du VLAN	0
Commutateur virtuel	vSwitch1
> Sécurité	Cliquez pour développer

ANNULER **AJOUTER**

- Enfin aller dans NIC VMkernel puis en ajouter un, mettre le groupe de ports que vous avez créé puis mettre le vSwitch virtuel, mettre une @ ip en ipv4 et mettre une @ ip, enfin ajouter dans les services « gestion ».

Ajouter une NIC VMkernel

Groupe de ports	Nouveau groupe de ports
Nouveau groupe de ports	Nouveau groupe de ports
Commutateur virtuel	vSwitch0
ID du VLAN	0
MTU	1500
Version IP	IPv4 uniquement
> Paramètres IPv4	☒ DHCP ☐ Statique
Pile TCP/IP	Pile TCP/IP par défaut
Services	☐ vMotion ☐ Provisionnement ☐ Journalisation de Fault Tolerance ☐ Gestion ☐ Réplication ☐ Réplication NFC

ANNULER **CRÉER**